slotex
Мечты
в реальность

Slotex CLASSIC

Декоры серии CLASSIC проверены временем и пользуются большим спросом у российского потребителя. Функциональные свойства соответствуют принятому стандарту качества EN 438, как и другие поверхности программы Плитных Материалов.

ЗЕБРАНО ПЕСОЧНЫЙ
H3006 ST22

КРЕМОВЫЙ
7031PE

ЧЕРНЫЙ ГРАФИТ
U961 ST2

ЗЕЛЕНЫЙ ЛАЙМ
5519BS

ГОЛУБОЙ ГОРИЗОНТ
U522 ST15

ВЕНГЕ ЛУИЗИАНА
9763BS

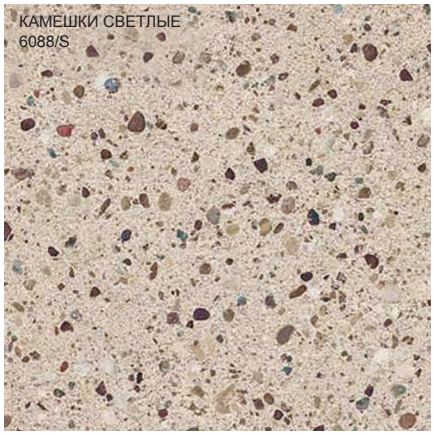

ОРЕХ РИБЕРА
8448BS

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ
0134PE

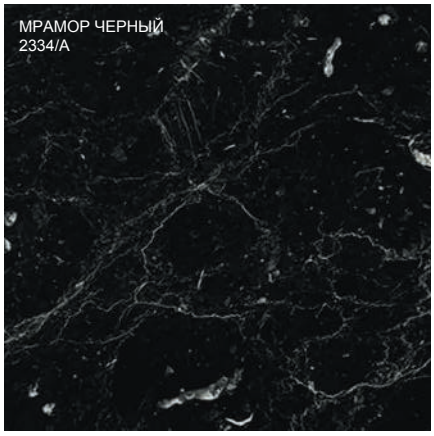

ДУБ БЕЛЫЙ CRAFT
K001PW

БЕЖЕВЫЙ ПЕСОК
U156 (153) ST9

ДУБ ВЕНГЕ АРУБА
H1552 ST15

КРАСНЫЙ ЧИЛИ
7113BS

Slotex ONE

Яркость и гармония – характерные черты данной серии. Slotex One – популярные европейские тренды, наиболее адаптированные вкусам российского потребителя. Серию отличают выразительные тиснения, повторяющие особенности натуральных камней и древесных структур.

ВУДЛАЙН КРЕМОВЫЙ
H1424 ST22

АНТРАЦИТ
0164PE

ОРЕХ АИДА ТАБАК
H3704 ST15

ШОКОЛАД
8686BS

ДУБ БАРДОЛИНО НАТУРАЛЬНЫЙ
H1145 ST10

ОРХИДЕЯ
U336 ST9

СОСНА КРЕМОВАЯ ЛОФТ
K011SN

КРАСНЫЙ КИТАЙСКИЙ
U321 ST 15

ДУБ ФЕРРАРА
8921PR

ШАМПАНЬ
7045SU

ЯСЕНЬ ТАОРМИНА
8503BS

ЗЕЛЕНЫЙ ЛИМОН (ЛАЙМ)
U630 ST15

Slotex PREMIUM

Серия декоров для создания уникальных интерьеров премиум класса, которая отражает последние европейские дизайнерские тренды. Отличительная черта серии – это гамма природных оттенков в совокупности с натуральной структурой поверхностей. Эксплуатационные свойства материала отличаются повышенной ударопрочностью и износостойкостью.

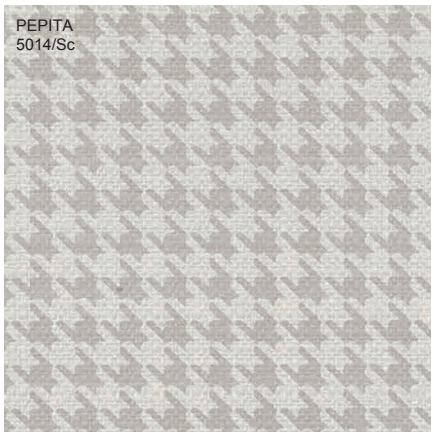









SLOTEX PRODUCTS

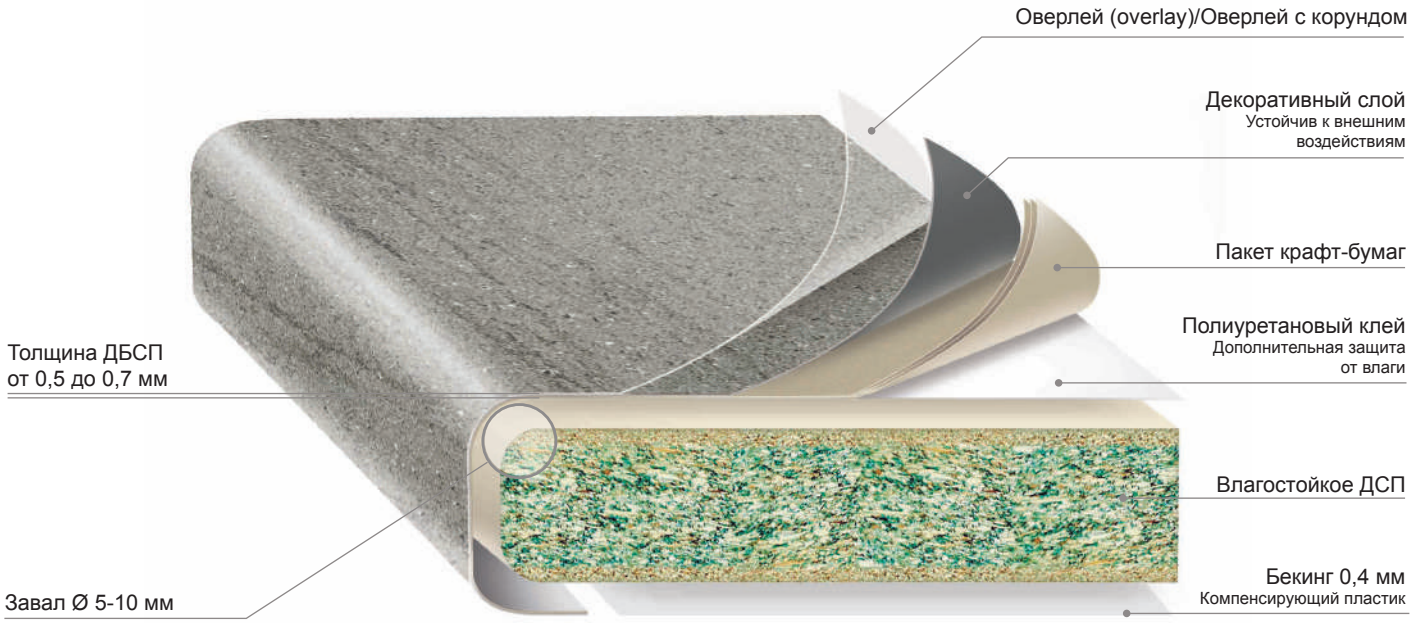

Износостойкость

Дополнительный слой Overlay придает декоративной поверхности свойство оказывать сопротивление изнашиванию в определённых условиях трения и противостоять образованию царапин.

Ударная вязкость

За счёт толщины ДБСП (от 0,5 до 0,7 мм) столешница «Слотекс» поглощает механическую энергию в процессе деформации и разрушения под действием ударной нагрузки в различных бытовых ситуациях.

Термостойкость

Устойчивость материала к воздействию тепла до некоторого уровня (до 180 градусов).

Влагостойкость

Влагостойкая ДСП класса Р3 устойчива к разбуханию и деформации. За счет повышенной стойкости к влаге, изделие может использоваться в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Паростойкость

Проекты современных кухонь предусматривают наличие встраиваемой техники. В таком случае пластик толщиной 0,4 мм, используемый для облицовки обратной стороны столешницы (бекинг), является обязательным условием. Он придает дополнительную сопротивляемость изделию от проникновения водного пара.

Типоразмеры:

Изделие	Длина (мм)	Толщина (мм)	Ширина (мм)
Столешница	4200	40	600
	3000	40, 27	1200, 800, 600
	1500	40	1200
Стеновая панель	4200	10	600
	3000	4,5, 10, 18	1215, 800, 600
Фасад	3000	1320	20
LBF*	3000	1215	25, 16
Кромка CPL	4200, 3000	0,5 - 0,7	45, 32
Кромка ABS Dolken	min 5 пог. м.	2	43
Кромка ABS Rehau	min 5 пог. м.	15	43
Плинтус Rehau	4200		

*С двух сторон одинаковый декоративный пластик 0,4 мм.

Сопутствующие материалы:



Пристеночные бортики в декорах Slotex.

Торцевые, угловые и соединительные планки для столешниц и пристенных панелей.

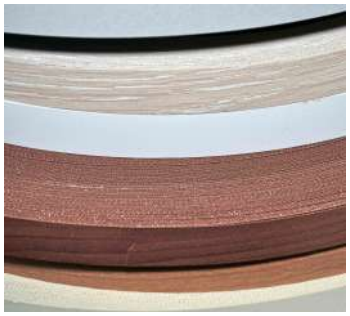

Кромка ABS и CPL в цвет большинства декоров.

Цветной клей-герметик для столешниц, пристенных панелей и бортиков.

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL FSC

slotex
195279, Санкт-Петербург
Индустриальный пр., 64
Тел.: (812) 333-44-77
Факс: (812) 386-78-18
slotex.ru